

**ZAMKNIĘCIA**



# Okucia przeciwpaniczne i awaryjne z powłoką AntiGERM

AntiGERM to całkowicie bezpieczny dla zdrowia lakier zapewniający trwałą ochronę antybakteryjną. Jego działanie polega na stałym uwalnianiu jonów srebra, które zapobiegają namnażaniu bakterii. Lakier AntiGERM zabija ponad 650 gatunków wirusów, pleśni, alg, grzybów i bakterii (m.in. Legionellę, Salmonellę czy MRSA), redukując ich poziom o 99%.

Działanie bakteriobójcze ma charakter trwały i nie wymaga żadnych zabiegów konserwujących. Stałe wydzielanie jonów srebra zapewnia wysoką skuteczność przez cały okres działania zamknięcia, nawet w przypadku zarysowania, czy uszkodzenia powierzchni lakieru.



## Które produkty?



Okucia antypaniczne ISEO zarówno nawierzchniowe: Idea Base, Idea Base Inox, Idea Bolt, Push, Push-Bolt, Push Sirena, jak i wpuszczane: Idea Base Infilare, Palmo, Pro Exit oraz Push Palmo pokrywane są antybakteryjnym lakierem AntiGERM.

Antybakteryjna skuteczność lakieru AntiGERM została potwierdzona przez Wydział Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Padwie.

Zamknięcia w kolorze stali nierdzewnej nie posiadają powłoki AntiGERM.

## Zastosowanie



Ze względu na wysoką skuteczność lakieru nawet w przypadku zarysowania czy uszkodzenia powierzchni, okucia z powłoką AntiGERM są stosowane w miejscach o wysokiej częstotliwości użytkowania jak: szpitale, domy opieki, ambulatoria, apteki, szkoły, przedszkola, żłobki, sale gimnastyczne, obiekty noclegowe, gastronomiczne i sanatoryjne, baseny, ośrodki odnowy biologicznej, uczelnie, biura, centra handlowe, kina, muzea, teatry, sale koncertowe i widowiskowe, stadiony, lotniska, dworce itp. Są to miejsca, w których utrzymanie najwyższego poziomu higieny oraz dbałość o zdrowie odgrywa priorytetowe znaczenie.

Właściwości powłoki AntiGERM oraz brak konieczności wykonywania zabiegów konserwujących powoduje, że lakier chroni osoby korzystające z zamknięć przed potencjalnymi zakażeniami spowodowanymi działaniem bakterii, wirusów, pleśni, alg, grzybów itp.

## Ochrona znaku



AntiGERM jest zarejestrowanym i zastrzeżonym znakiem handlowym, używanym przez firmę ISEO w celu oznaczania okuć pokrytych antybakteryjnym lakierem. Wszystkie okucia przeciwpaniczne z wyjątkiem tych wykonanych ze stali nierdzewnej pokrywane są lakierem AntiGERM.

# Schematy zastosowań okuć przeciwpanicznych

| Skrzydło |                      |             | czynne |    |    |    |    |    |    |    | bierno | czynne | bierno | czynne | bierno | czynne | bierno |
|----------|----------------------|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schematy |                      |             | A1     | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 |        | B2     |        | B3     |        | C1     |        |
| BASE     | 1. Zamknięcie        | 941-1000505 | ●*     |    |    |    |    |    |    | ●* |        |        |        |        |        |        |        |
|          |                      | 941-2000505 |        | ●* | ●* | ●* |    |    |    | ●* |        | ●*     | ●*     |        | ●*     | ●*     | ●*     |
|          |                      | 941-4000*** | ●*     | ●* | ●* | ●* | ●  | ●  | ●  | ●* | ●*     | ●*     | ●*     | ●      | ●*     | ●*     | ●*     |
|          | 2. Drążek            | 945-9**     | ●      | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|          | 3. Rygle             | 941-0201*** |        | ●  |    |    | ●  |    |    | ●  |        |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      |
|          |                      | 941-0203*** |        |    | ●  |    |    | ●  |    |    |        | ●      |        | ●      |        |        |        |
|          |                      | 941-0204*** |        |    |    | ●  |    |    | ●  |    |        |        |        |        |        |        |        |
|          | 4. Pręty z osłonami  | 941-00***   |        | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|          | 5. Okucie zewnętrzne | 940-1****T  | ○      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |
|          |                      | 940-2100*   | ○      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |
| BOLT     | 1. Zamknięcie        | 943-2000*** |        | ●  |    |    |    |    |    |    | ●      |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      |
|          |                      | 943-3000*** |        |    |    |    | ●  |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|          |                      | 941-4000*** |        |    |    |    |    |    |    | ●  |        | ●      |        | ●      |        |        |        |
|          | 2. Drążek            | 945-9**     |        | ●  |    |    | ●  |    |    | ●  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|          | 3. Rygle             | 941-0203*** |        |    |    |    |    |    |    |    |        | ●      |        | ●      |        |        |        |
|          | 4. Pręty z osłonami  | 943-00***   |        | ●  |    |    | ●  |    |    | ●  |        |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      |
|          |                      | 941-00***   |        |    |    |    |    |    |    |    |        | ●      |        | ●      |        |        |        |
|          | 5. Okucie zewnętrzne | 940-1****T  |        | ○  |    |    | ○  |    |    | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |
|          |                      | 940-2100*   |        | ○  |    |    | ○  |    |    | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |
| PUSH     | 1. Zamknięcie        | 942-4*****T | ●      | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|          | 2. Rygle             | 941-0201*** |        | ●  |    |    | ●  |    |    | ●  |        |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      |
|          |                      | 941-0203*** |        |    | ●  |    |    | ●  |    |    |        | ●      |        | ●      |        |        |        |
|          |                      | 941-0204*** |        |    |    | ●  |    |    | ●  |    |        |        |        |        |        |        |        |
|          | 3. Pręty z osłonami  | 941-00***   |        | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|          | 4. Okucie zewnętrzne | 940-1****T  | ○      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |
|          |                      | 940-2100*   | ○      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |

● - niezbędne okucie, ●\* - do wyboru jedno okucie z wielu, ○ - okucie opcjonalne


Opisy okuć dostępne na kartach produktowych w rozdziale zamknięcia przeciwpaniczne.

W zależności od schematu dla każdego skrzydła (czynnego i biernego) należy wybrać **po jednym** możliwym kodzie okucia, pamiętając, że na **zestaw BASE składa się**: 1. zamknięcie, 2. drążek, 3. rygle, 4. pręty, 5. okucie zewnętrzne.

**Na zestaw BOLT składa się**: 1. zamknięcie, 2. drążek, 3. rygle\*, 4. pręty, 5. okucie zewnętrzne, i analogicznie pozostałe zestawy PUSH, PAD, PAD BOLT, INFILARE, PALMO zgodnie z tabelami.

Zestawy okuć do drzwi ppoż. muszą być dobierane zgodnie z ich przeznaczeniem, zatem zamknięcie, rygle i okucie zewnętrzne należy wybrać w wersji ppoż.

## Schematy:

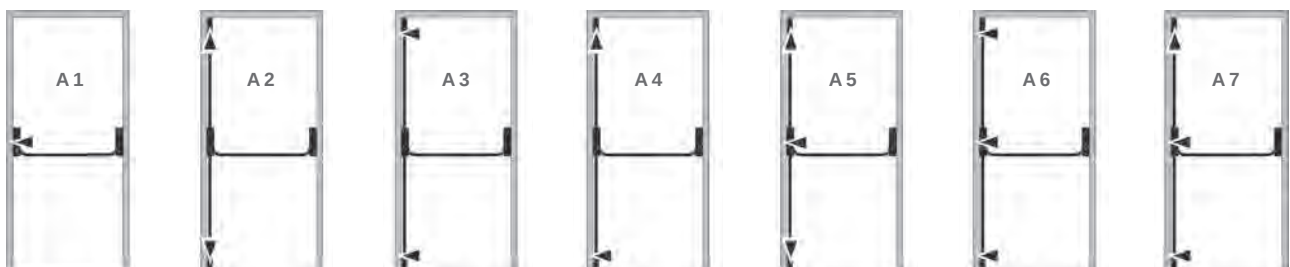

# Schematy zastosowań okuć przeciwpanicznych

| Skrzydło |                      |             | czynne |    |    |    |    |    |    |    | bierne | czynne | bierne | czynne | bierne | czynne | bierne |
|----------|----------------------|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schematy |                      |             | A1     | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2     | B3     | C1     |        |        |        |        |
| PAD      | 1. Zamknięcie        | 946-1000*** | •*     |    |    |    |    |    |    | •* |        |        |        |        |        |        |        |
|          |                      | 946-4000*** | •*     | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •* | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
|          | 2. Rygle             | 941-0201*** |        | •  |    |    | •  |    |    |    | •      |        | •      |        | •      | •      | •      |
|          |                      | 941-0203*** |        |    | •  |    |    | •  |    |    |        | •      |        | •      |        |        |        |
|          |                      | 941-0204*** |        |    |    | •  |    |    | •  |    |        |        |        |        |        |        |        |
|          | 3. Pręty z osłonami  | 941-00***   |        | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
|          | 4. Okucie zewnętrzne | 940-1****T  | ○      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |
|          |                      | 940-2100*   | ○      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |        | ○      |        | ○      |        | ○      |        |

|            |                      |             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|------------|----------------------|-------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| PAD zestaw | 1. Zamknięcie        | 946-2020204 |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |
|            | 2. Pręty z osłonami  | 941-003**   |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
|            | 3. Okucie zewnętrzne | 940-1****T  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |   |
|            |                      | 940-2100*   |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |   |

|                 |                      |             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|----------------------|-------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| PAD BOLT zestaw | 1. Zamknięcie        | 947-2020*** |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |
|                 | 2. Pręty z osłonami  | 943-003**   |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |
|                 | 3. Okucie zewnętrzne | 940-1****T  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |   |
|                 |                      | 940-2100*   |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |   |

|                  |                      |                  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|------------------|----|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|
| INFILARE / PALMO | 1. Zamknięcie        | 94C-0000*0379    | •* |  |  |  |  |  |  | •* | •* |    |  |  |  |  |  |
|                  |                      | 949-0000*0379    | •* |  |  |  |  |  |  |    | •* | •* |  |  |  |  |  |
|                  | 2. Drażek            | 945-9**          | •  |  |  |  |  |  |  | •  | •  |    |  |  |  |  |  |
|                  | 3. Pręty ryglujące   | 032-184 + akces. |    |  |  |  |  |  |  |    | •  |    |  |  |  |  |  |
|                  | 4. Zamek             | 214-1**654       | •  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |  |  |
|                  |                      | 214-110654       |    |  |  |  |  |  |  |    | •  |    |  |  |  |  |  |
|                  |                      | 212-*00654       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | •  |  |  |  |  |  |
|                  | 5. Okucie zewnętrzne | 032-4**          | ○  |  |  |  |  |  |  | ○  |    |    |  |  |  |  |  |

## JAK WYBRAĆ OKUCIE PRZECIWPANICZNE?

### Przykład 1: BASE wg schematu B2

- 941-2000505 + 941-2000505  
lub 941-4000\*\*\*+941-4000\*\*\*
- 945-9\*\* + 945-9\*\*
- 941-0201\*\*\* + 941-0203\*\*\*
- 941-00\*\*\* + 941-00\*\*\*
- 940-1\*\*\*\*T lub 940-2100\*





### Przykład 2: BOLT wg schematu B3

- 943-2000\*\*\* + 941-4000\*\*\*
- 945-9\*\* + 945-9\*\*
- 941-0203\*\*\*
- 943-00\*\*\* + 941-00\*\*\*
- 940-1\*\*\*\*T lub 940-2100\*


### Przykład 3: PAD wg schematu A2

- 946-4000\*\*\*
- 941-0201\*\*\*
- 941-00\*\*\*
- 940-1\*\*\*\*T lub 940-2100\*

## Schematy (B - drzwi z przylgą, C - drzwi bez przylgi):




# Podział zamknięć na przeciwpaniczne i awaryjne

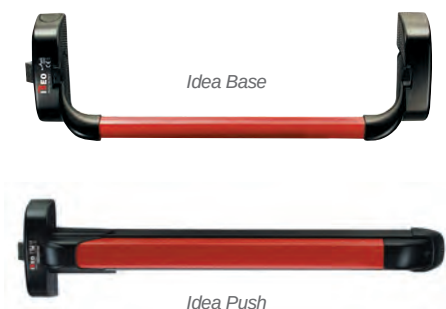

## ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE

W sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia umożliwiają szybką ewakuację z pomieszczenia osobom, które wcześniej nie mogły poznać zasad ich działania.

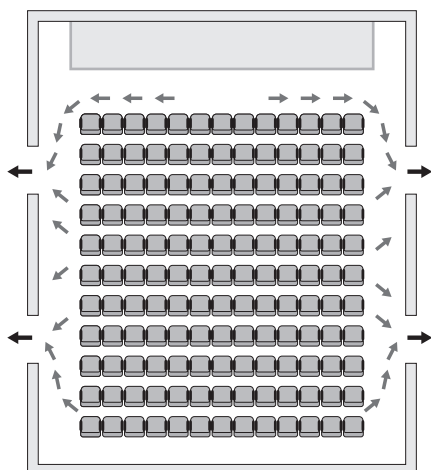


Stosowane są w obiektach użyteczności publicznej (kina, teatry, sale widowiskowe, szpitale, itp.) ułatwiają skuteczną ucieczkę, nawet w sytuacji gdy drzwi znajdują się pod naciskiem osób napierających w kierunku ewakuacji. Mogą być uruchamiane przy użyciu drążka naciskowego (IDEA BASE) lub listwy naciskowej (IDEA PUSH)

Norma PN-EN 1125:2009 określa wymagania stawiane zamknięciom przeciwpanicznym.

## ZAMKNIĘCIA AWARYJNE

W sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia umożliwiają szybką ewakuację z pomieszczenia osobom, które wcześniej mogły poznać zasady ich działania.

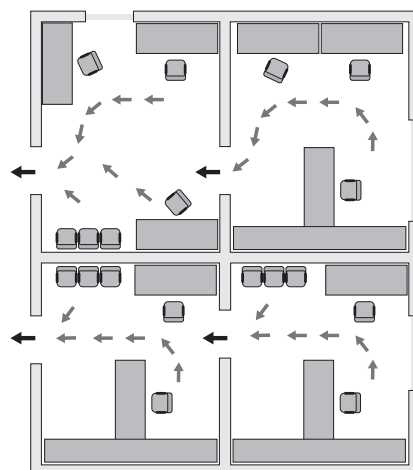

Stosowane w obiektach biurowych oraz mieszkalnych. Mogą być uruchamiane przy użyciu płytki naciskowej lub klamki.

Norma PN-EN 179:2009 określa wymagania stawiane zamknięciom awaryjnym.

Wielowariantowość zestawów pozwala zastosować zamknięcia do drzwi jedno lub dwuskrzydłowych, wykonanych z drewna, PCV, aluminium lub szkła. Dostępna jest także wersja zamknięcia do drzwi przeciwpożarowych z rygłem wykonanym ze stali.

# ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE

## IDEA BASE Zamknięcie drążkowe MODUŁOWE

Producent: Iseo



Rygłowanie boczne

Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego

Zaczep ze znanu\*

Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (p.poż)

Uniwersalne lewe/prawe


Odpowiednie do wszystkich schematów A, B, C

Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008

\* 3 | 7 | 6 | A | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |

wersja przeciwpożarowa

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |

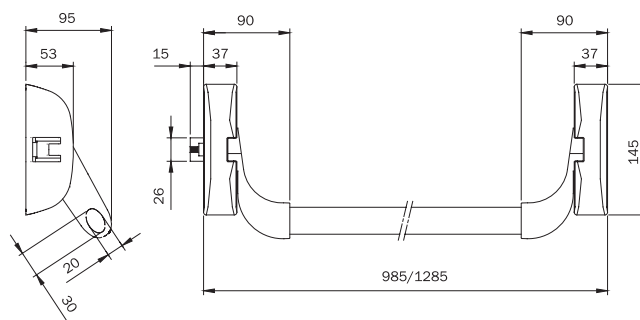

## IDEA BASE Zamknięcie drążkowe JEDNOPUNKTOWE

Producent: Iseo




Ryglowanie boczne  
Zaczep ze znanu  
Uniwersalne lewe/prawe  
Odpowiednie do schematów: A1, B1

**Zamknięcie**

Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | A | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

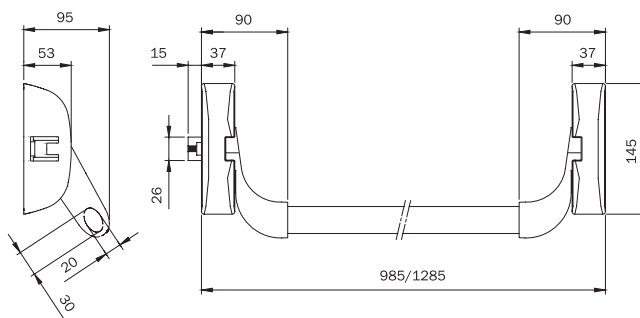

# ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE

## IDEA BASE Zamknięcie drążkowe DWUPUNKTOWE



Producent: Iseo



Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008

3 | 7 | 6 | A | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A

Przystosowane do ryglowania 2-punktowego  
Uniwersalne lewe/prawe  
Odpowiednie do schematów: A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1

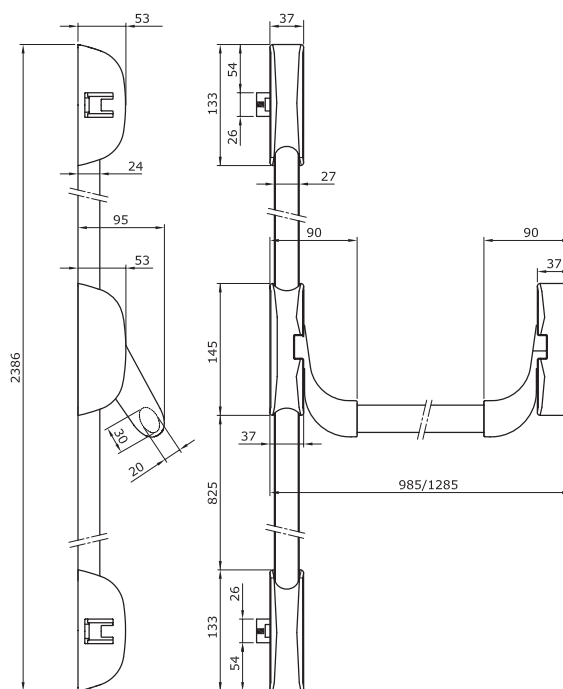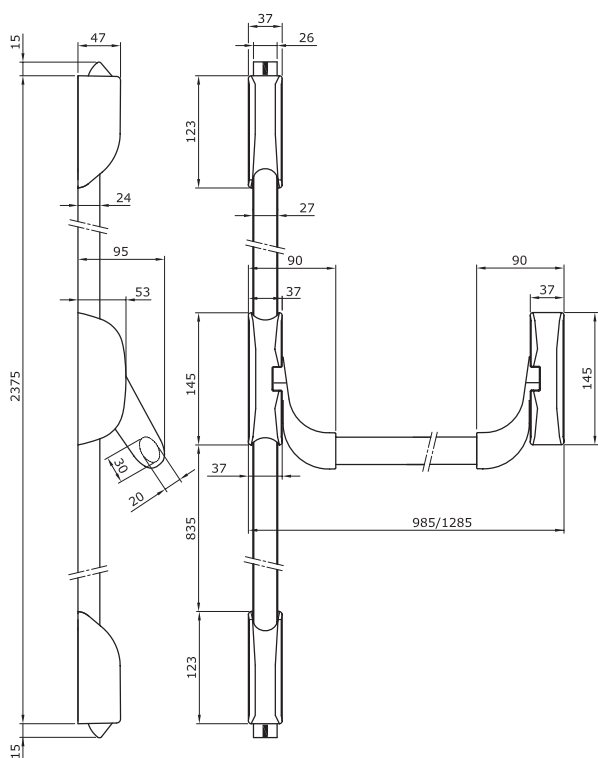



# IDEA BOLT

Idea Bolt – Zamknięcie przeciwpaniczne montowane nawierzchniowo, dedykowane do drzwi rozwiernych zarówno lewych, jak i prawych oraz przystosowane do ryglowania 2-punktowego lub 3-punktowego. Wyposażone w bolce ze stali z zabezpieczeniem przed przecięciem. Dodatkowo wersja przystosowana do ryglowania 3-punktowego posiada również zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym. W sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, zamknięcie umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację z pomieszczenia napierającym na drzwi osobom, kierującym się w pośpiechu w stronę wyjść ewakuacyjnych. Zamknięcie Idea Bolt spełnia wymagania normy EN 1125.

## Cechy charakterystyczne:

- Opatentowany zaczep do drzwi współpłaszczyznowych lub z nachodzącym felcem
- Oryginalny / unikatowy Design
- Poprawność działania zagwarantowana nawet w przypadku 8 mm niedopasowania skrzydła do ościeżnicy
- Zabezpieczenie przed przecięciem w postaci swobodnie obracających się rygli o średnicy 14 mm
- Odpowiedni do każdego rodzaju ościeżnic: aluminiowych, stalowych, PCV, drewnianych
- Kompatybilny z okuciami Idea Base (możliwość połączenia na drzwiach 2-skrzydłowych okuć Idea Bolt z okuciami Idea Base)



## Wykończenia

Wykończenie INOX: zamknięcie w kolorze stali nierdzewnej, drążek o długości 1130 / 1330 mm ze stali nierdzewnej, pręty z osłonami wykonane ze stali nierdzewnej do drzwi o max. wysokości 2400 / 3400 mm.

Pozostałe wykończenia: zamknięcie w kolorze czarnym lub szarym, drążek o długości 830 / 1130 / 1330 mm w kolorze czerwonym lub o długości 1130 mm w kolorze szarym, czarne lub szare pręty z osłonami do drzwi o max. wysokości 2400 / 3400 mm.



## AntiGERM

Zamknięcie przeciwpaniczne Idea Bolt we wszystkich wykończeniach z wyjątkiem INOX pokryte jest lakierem AntiGERM, zapewniającym trwałą ochronę antybakteryjną. Jego działanie polega na stałym uwalnianiu jonów srebra, które zapobiegają namnażaniu bakterii. Lakier AntiGERM zabija ponad 650 gatunków wirusów, pleśni, alg, grzybów i bakterii (m.in. Legionellę, Salmonellę czy MRSA), redukując ich poziom o 99%. Działanie bakteriobójcze ma charakter trwały i nie wymaga żadnych zabiegów konserwujących. Stałe wydzielanie jonów srebra zapewnia wysoką skuteczność przez cały okres działania zamknięcia, nawet w przypadku zarysowania, czy uszkodzenia powierzchni lakieru.

**Anti**  
GERM

## IDEA BOLT Zamknięcie drążkowe TRZYPUNKTOWE

Producent: Iseo

Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Ryglowanie boczne


Przystosowane do ryglowania 3-punktowego

Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym

Bolce ze stali z zabezpieczeniem przed przecięciem

Uniwersalne lewe/prawe

Odpowiednie do schematów: A5

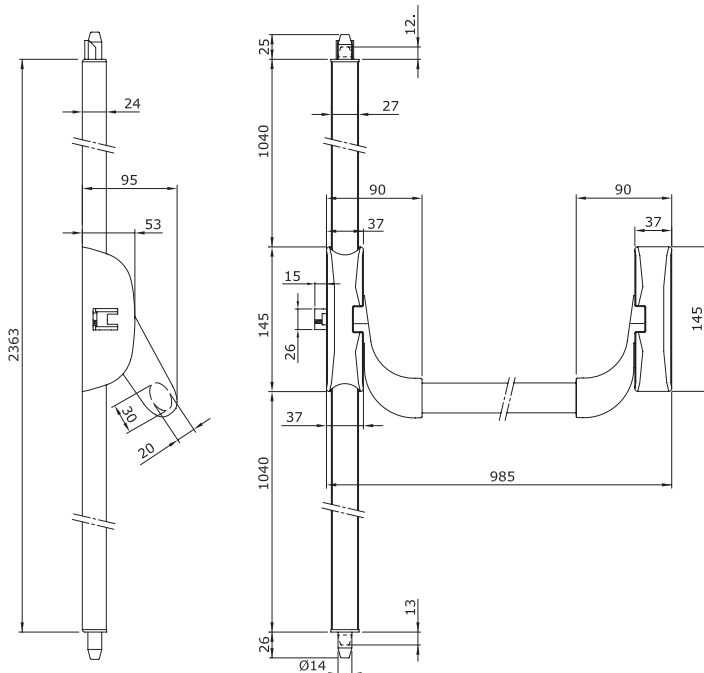

# ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE

## **PUSH** Zamknięcie listwowe **MODUŁOWE**

Producent: Iseo

Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | B | A |



Ryglowanie boczne


Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego

Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym

Uniwersalne lewe/prawe

Możliwość skrócenia do 330 mm

Odpowiednie do wszystkich schematów A, B, C

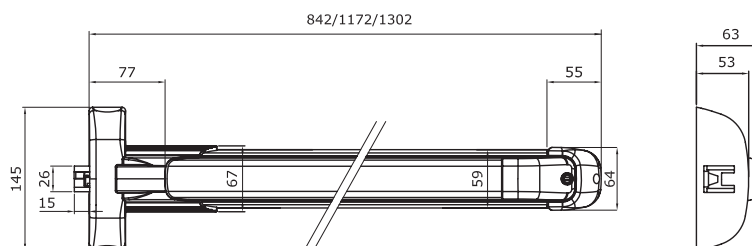

# ZAMKNIĘCIA AWARYJNE NAWIERZCHNIOWE

## PAD Zamknięcie płytkowe MODUŁOWE


Producent: Iseo



Klasyfikacja wg normy EN 179:2008

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 2 | B | A |

Ryglowanie boczne  
Przystosowane do ryglowanie 2-, 3-punktowego  
Zaczepek ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym  
Uniwersalne lewe/prawe  
Odpowiednie do wszystkich schematów A, B, C

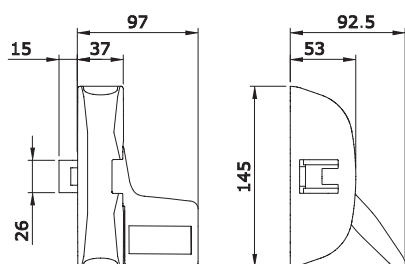

## PAD Zamknięcie płytkowe JEDNOPUNKTOWE

Producent: Iseo




Klasyfikacja wg normy EN 179:2008

\* 3 | 7 | 6 | A | 1 | 4 | 4 | 2 | B | A |

wersja przeciwpożarowa:

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 2 | B | A |

Ryglowanie boczne  
Zaczepek ze znalu (bez ppoż.)\*  
Zaczepek ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym  
Uniwersalne lewe/prawe  
Odpowiednie do schematów: A1, B1

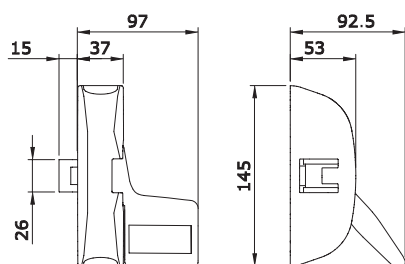

## PAD BOLT zestaw Zamknięcie płytkowe DWUPUNKTOWE

Producent: Iseo

Klasyfikacja wg normy EN 179:2008

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 2 | B | A |



Góra: ryglowanie górne



Dół: ryglowanie dolne

Bolce ze stali z zabezpieczeniem przed przecięciem

Uniwersalne lewe/prawe


Pręty z osłonami do drzwi o wysokości max. 2400 mm

Odpowiednie do schematów: A2, C1

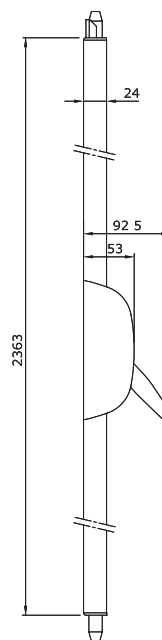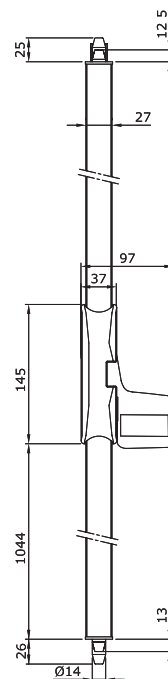

## AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ NAWIERZCHNIOWYCH

---



**Drażek do zamknięć Idea Base / Bolt**




*Czerwony*



*Metalizowany szary*

## AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ NAWIERZCHNIOWYCH

---



### Rygle góra/dół do zamknięć Idea Base / Push


Góra: ryglowanie górne

Dół: ryglowanie dolne

Zaczep ze znalu\*

Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (ppoż.)

Odpowiednie do schematów: A2, A5, B1, B2, B3, C1



### Rygle bok/bok do zamknięć Idea Base / Push

Góra: ryglowanie boczne

Dół: ryglowanie boczne

Zaczep ze znalu\*

Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (p.poz)

Odpowiednie do schematów: A3, A6, B2, B3

## AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ NAWIERZCHNIOWYCH

---



### Pręty z osłonami do zamknięć Idea Base / Push

Odpowiednie do schematów: A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, C1



### Pręty z osłonami do zamknięć Idea Bolt

Odpowiednie do schematów: A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, C1



## AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ NAWIERZCHNIOWYCH





### Klamka TRIM z wkładką bębnową

Okucie zewnętrzne

Uniwersalne lewe/prawe

Maksymalna grubość drzwi 105 mm

Odpowiednie do wszystkich schematów A, B, C



|                    | Kod produktu  |  |  |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Czarna             | IS-940-11005T | 1                                                                                   | szt.                                                                                |
| Metalizowana szara | IS-940-11007T | 1                                                                                   | szt.                                                                                |

Opakowanie: klamka, śruby mocujące, trzpień, wkładka bębnowa IS-8209-30109.


Opis schematów na początku rozdziału 7.2.



### Klamka elektromechaniczna TRIM TRONIC

Patrz → Rozdział 7.1 Systemy kontroli dostępu / Klamki elektroniczne / Trim Tronic.





## Uchwyt stały TRIM z wkładką bębnekową

Okucie zewnętrzne

Uniwersalne lewe/prawe

Maksymalna grubość drzwi 105 mm

Odpowiednie do wszystkich schematów A, B, C

|                    | Kod produktu  |  |  |      |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Czarny             | IS-940-13005T | 1                                                                                     |                                                                                       | szt. |
| Metalizowany szary | IS-940-13007T | NZ                                                                                    | 1                                                                                     | szt. |

Opakowanie: uchwyt, śruby mocujące, trzpień, wkładka bębnekowa IS-8209-30109.


Opis schematów na początku rozdziału 7.2.

# IDEA BASE INFILARE / PALMO

## Zamknięcia drążkowe przeciwpaniczne DO SKRZYDŁA CZYNNEGO

Okucia drążkowe do drzwi przeciwpożarowych z wpuszczanym zamkiem przeciwpanicznym na skrzydle czynnym, składające się z poziomego drążka naciskowego, który oddziałuje na mechanizm blokujący zamka za pomocą trzpienia. Działanie drążka powoduje obrót trzpienia, odblokowanie zamka i w konsekwencji umożliwia otwarcie drzwi. Uniwersalny mechanizm do zastosowania na drzwiach zarówno prawych, jak i lewych. Obydwie wersje mogą być wyposażone w microswitch do sygnalizacji otwartych drzwi.

Wyjście ewakuacyjne realizowane jest zgodnie z normą EN 1125 dzięki czemu, nawet osoby nieprzeszkolone w zakresie korzystania z zamknięć przeciwpanicznych, mogą szybko i bezpiecznie opuścić pomieszczenia, w których wystąpiło nagłe zagrożenie.

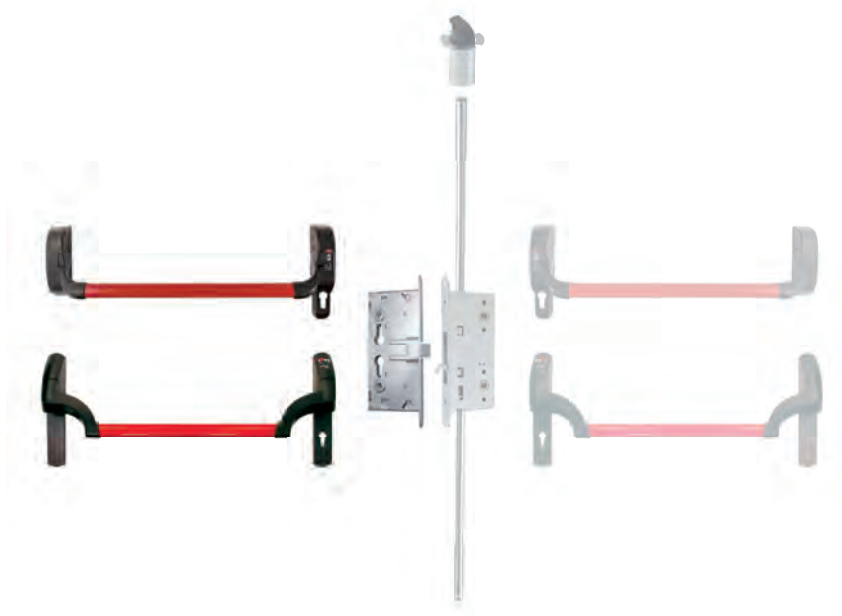

## Zamknięcia drążkowe przeciwpaniczne DO SKRZYDŁA BIERNEGO


Okucia drążkowe do drzwi przeciwpożarowych z wpuszczanym przeciw-zamkiem przeciwpanicznym na skrzydle biernym, składające się z poziomego drążka naciskowego, który oddziałuje na mechanizm blokujący przeciwwzamka za pomocą trzpienia.

Działanie drążka powoduje obrót trzpienia w przeciwwzamku i wsunięcie górnego oraz dolnego pręta ryglującego do skrzydła biernego. Skrzydło bierne wypycha zaczep zamka przeciwpanicznego w skrzydle czynnym i w konsekwencji możliwe jest otworenie obydwu skrzydeł drzwiowych. Uniwersalny mechanizm do zastosowania na drzwiach zarówno prawych, jak i lewych.

Obydwie wersje mogą być wyposażone w microswitch do sygnalizacji otwartych drzwi.

Wyjście ewakuacyjne realizowane jest zgodnie z normą EN 1125 dzięki czemu, nawet osoby nieprzeszkolone w zakresie korzystania z zamknięć przeciwpanicznych, mogą szybko i bezpiecznie opuścić pomieszczenia, w których wystąpiło nagłe zagrożenie.

Stylistyka Idea Base Infilare nawiązuje do okuć nawierzchniowych serii Idea Base, umożliwiając, przy zachowaniu wspólnej estetyki, np. w jednym budynku lub nawet na jednych drzwiach 2-skrzydłowych zastosowanie jednocześnie okuć wpuszczanych Idea Base Infilare z okuciami nawierzchniowymi Idea Base, w zależności od potrzeb i wymagań klienta końcowego.

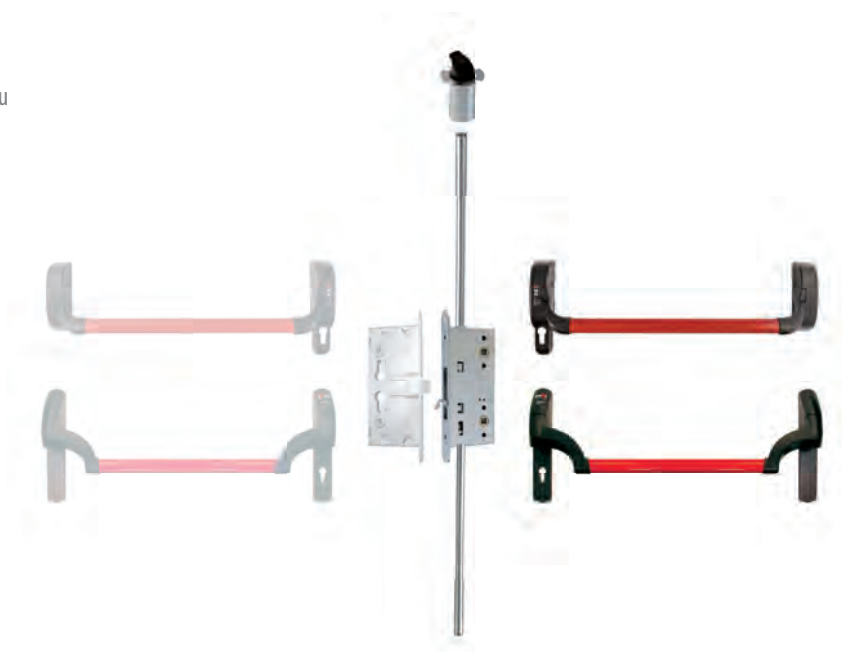

# ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE WPUSZCZANE

## PALMO Zamknięcie drążkowe

Producent: Iseo



Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008 (skrzydło czynne)

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A

Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008 (skrzydło bierne)

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | C

Do stosowania z przeciwpanicznymi zamkami wpuszczanymi

Rozstaw 72 mm, otwór na trzpień  $\varnothing$  9 mm

Rotacja trzpienia: 30° (trzpień na osobne zamówienie)


Uniwersalne lewe/prawe

Certyfikat zgodności z normą EN 1125 ważny tylko dla całego zestawu okuć:

zamknięcie, drążek, zamek, blacha zaczepowa i akcesoria Iseo

Odpowiednie do schematów: A1, B1

\*Powłoka AntiGERM nie dotyczy koloru stali nierdzewnej

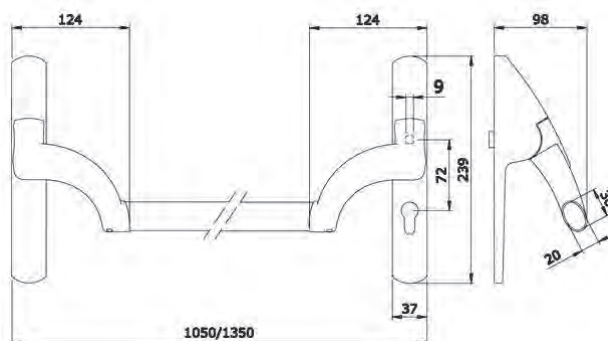

# AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ WPUSZCZANYCH



Klasyfikacja wg normy EN 1125/179:2008

|   |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
|---|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| 3 | 7 | 6 | B/A* | 1 | 4 | 4/2* | 2 | A | A/C* |
|---|---|---|------|---|---|------|---|---|------|

\* w zależności od zestawu okuć

## Zamek wpuszczany PRZECIWPAŃNICZNY (od zewnątrz klamka)

Rozstaw 72 mm, głębokość 65 mm, otwór na trzpień  $\varnothing$  9 mm (dzielony)


Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało

Uniwersalny lewy/prawy, do drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych

Jednopunktowy, tylko ZACZEP

Od wewnątrz: zaczep poruszany dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki

Od zewnątrz: zaczep poruszany kluczem wkładki lub klamką (tylko przy odblokowanym zamku z wkładki)

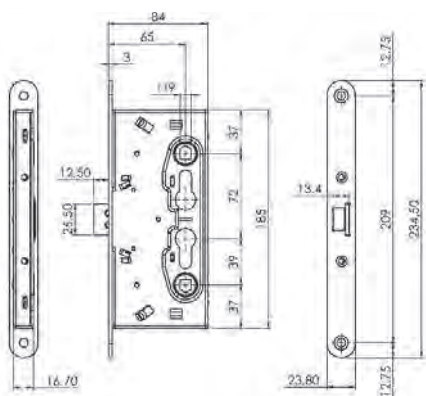

# AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ WPUSZCZANYCH



Klasyfikacja wg normy EN 1125/179:2008

3 | 7 | 6 | B/A\* | 1 | 4 | 4/2\* | 2 | A | A/C\*

\*w zależności od zestawu okuć

## Zamek wpuszczany PRZECIWPANICZNY (od zewnątrz klamka)

Rozstaw 72 mm, głębokość 65 mm, otwór na trzpień  $\varnothing$  9 mm (dzielony)


Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało

Uniwersalny lewy/prawy, do drzwi jednoskrzydłowych

Jednopunktowy, ZACZEP i RYGIEL

Od wewnątrz: zaczep i rygiel poruszane dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki

Od zewnątrz: zaczep i rygiel poruszane kluczem wkładki, zaczep poruszany tylko klamką

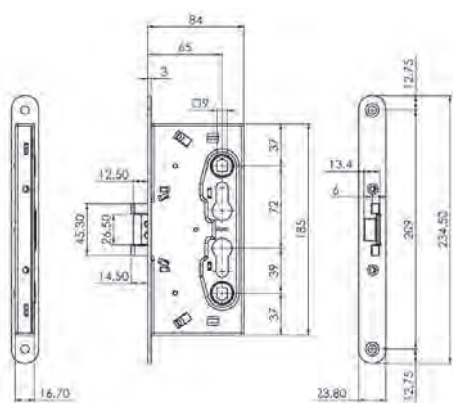

Klasyfikacja wg normy EN 1125/179:2008

3 | 7 | 6 | B/A\* | 1 | 4 | 4/2\* | 2 | A | A/C\*

\*w zależności od zestawu okuć

## Zamek wpuszczany PRZECIWPANICZNY (od zewnątrz gałka stała)

Rozstaw 72 mm, głębokość 65 mm, otwór na trzpień  $\varnothing$  9 mm (pełny)


Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało

Uniwersalny lewy/prawy, do drzwi jednoskrzydłowych

Jednopunktowy, ZACZEP i RYGIEL

Od wewnątrz: zaczep i rygiel poruszane dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki

Od zewnątrz: zaczep i rygiel poruszane tylko kluczem wkładki

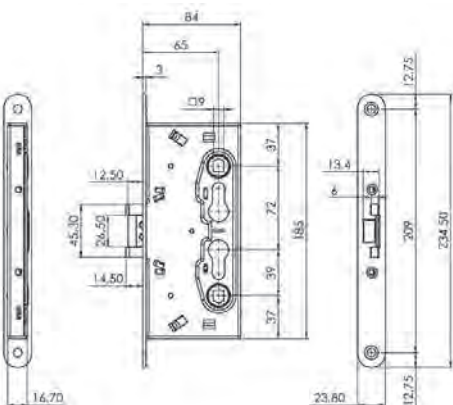

## AKCESORIA DO ZAMKNIĘĆ WPUSZCZANYCH



Klasyfikacja wg normy EN 1125:2008

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | C

### Przeciw-zamek wpuszczany PRZECIWPANICZNY

Głębokość 65 mm, otwór na trzpień  $\varnothing$  9 mm (pełny)

Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało

Uniwersalny lewy/prawy

Do skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych, pełni funkcję zasuwę czołowej

Działanie: dźwignia przeciwpaniczna porusza prętami i zwalnia zaczep zamka w skrzydle czynnym, dźwignia w blasze czołowej porusza prętami

Gwintowane gniazda do prętów ryglujących, wysuw: 17 mm

